



## WINTER 5-fach kombinierte K5 320 - 1500




### Kreissäge:

Max. Schnittlänge 1500 mm  
Max. Schnittbreite 640 mm  
Max. Schnitthöhe 90° 103 mm  
Max. Schnitthöhe 45° 72 mm  
Min. / max. Sägeblattdurchmesser  $\varnothing$  250 /  $\varnothing$  315 mm  
Drehzahl 4000 U/min.  
Länge Parallelanschlag 1100 mm mit Feineinstellung  
Sägeblatt schwenkbar 90° - 45°  
Motor 3,0 kW / 400 V  
Absaugstutzen  $\varnothing$  120 mm  
Vorritzaggregat 0,75 kW, 8000 U/min. (OPTIONAL)  
Vorritzsägeblatt Durchmesser 120 mm (OPTIONAL)  
Stabiler Ausleger mit Winkelverstellbarem Teleskoplineal  
Gehungsanschlag 900 mm mit Exzenterspanner




### Fräse:

Spindeldurchmesser  $\varnothing$  30 mm  
Spindel schwenkbar 90° - 45° nach hinten  
Frässpindelverstellung 175 mm  
Aufspannhöhe Fräsdorn 125 mm  
Rechts-Linkslauf  
Max. Werkzeugdurchmesser  $\varnothing$  300 mm  
Austauschbare Frässpindel MK 4  
Abstand Frässpindel bis Vorderkante Tisch 550 mm  
Tischöffnung  $\varnothing$  260 mm  
Max. Werkzeug  $\varnothing$  unter Tisch 250 mm  
Motor polumschaltbar 3,0 kW/ 400 V  
1400/3500/6000/8000 U/min.  
Fräsanschlag mit Integral Anschlaglineal 500mm  
Absaugstutzen 2 x 120 mm

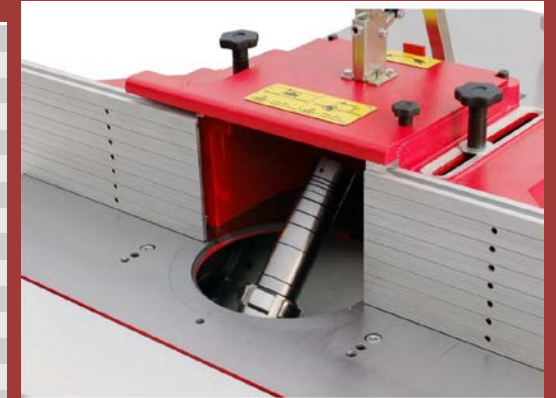

### Abichthobel:

Arbeitsbreite max. 320 mm  
Gesamttischlänge 1500 mm  
Max. Spanabnahme 5 mm  
Abmessung Abrichtanschlag 1100 x 155 mm  
Abrichtanschlag 90°-45° schwenkbar  
Sicherheitsmesserwelle mit  
Wendehobelmesser  $\varnothing$  100 mm, Z 4  
Drehzahl 4500 U/min.  
Motor Abrichte und Dicke 3,0 kW / 400 V



### Dickenhobel:

Arbeitsbreite max. 315 mm  
Länge des Dickentisch 700 mm  
Max. Spanabnahme 4 mm  
Min./max. Durchlasshöhe 4/225 mm  
Vorschubgeschwindigkeit 6 m/min.  
Absaugstutzen  $\varnothing$  120 mm



### Langlochbohrereinrichtung:

(OPTIONAL)  
Westcott Bohrfutter 0 - 16 mm  
Arbeitstisch 250 x 370 mm  
Längsbewegung 160 mm  
Querbewegung 160 mm

